



Caldera mural compacta con función auto, sólo calefacción

- FUNCIÓN AUTO: SOLUCIÓN PARA UNA CALEFACCIÓN INTELIGENTE
- CONFORT ACÚSTICO GARANTIZADO POR EL NUEVO SILENCIADOR
- SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO MEDIANTE TEXTO CLARO
- PREDISPOSICIÓN SOLAR Y GESTIÓN MULTIZONA
- PREDISPOSICIÓN GESTIÓN ACUMULADOR SANITARIO MONOSERPENTÍN
- NUEVO Y AMPLIO DISPLAY LCD RETROILUMINADO
- VASO DE EXPANSIÓN AUMENTADO
- PREDISPOSICIÓN PARA INTEGRACIÓN EN UN SISTEMA MEDIANTE EL BUS BRIDGENET®
- INTERCAMBIADOR PRIMARIO ALETADO DE COBRE
- FILTRO ENTRADA AGUA FRÍA Y RETORNO CALEFACCIÓN
- TERMORREGULACIÓN DE SERIE
- BOMBA MODULANTE
- TOMA PARA ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN EXTERNA
- CONEXIONES ELÉCTRICAS SIMPLIFICADAS



AUTO




INFO TOP



DIMENSIONES REDUCIDAS




AHORRO

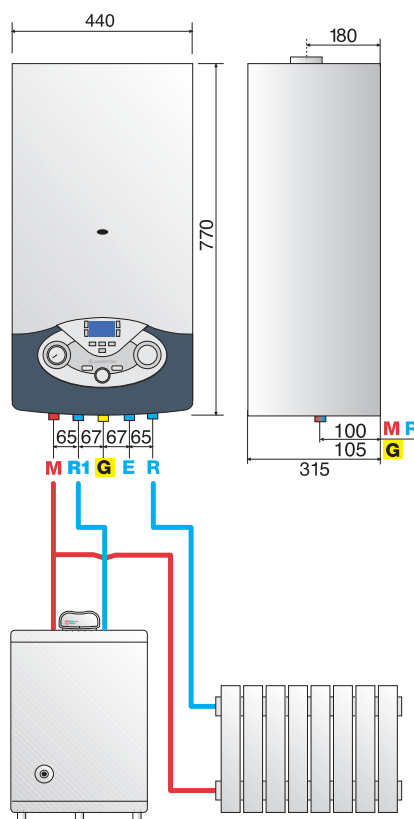


Ejemplo de instalación con acumulador para producción de ACS.

Modelo FF - Evacuación coaxial

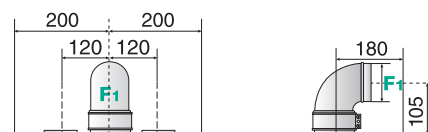

Longitud equivalente máxima:
 Ø60/100: hasta 4 m
 Ø80/125: hasta 8 m

Modelo FF - Evacuación desdoblada

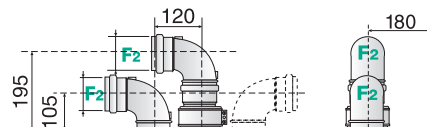

Longitud equivalente máxima:
 Ø80/80: - hasta 23 m

LEYENDA

- M: Envío calefacción Ø 3/4"
- R1: Retorno acumulador ACS Ø 1/2"
- G: Entrada gas Ø 3/4"
- R: Retorno calefacción Ø 3/4"
- F: Evacuación humos (Ø mm)
- F1: 60/100-80/125 (FF)
- F2: 80 (FF)

CONFORT

Datos técnicos

		32 FF
CÁMARA		estanca
Certificado CE		
POTENCIA		
Potencia nominal máx./mín. (calef.)	kW	32,5/14,0
Potencia nominal máx./mín. (sanit.)	kW	34/14,0
Potencia útil máx./mín. (60/80°C)(calef.)	kW	30,4/12,3
Potencia útil máx./mín. (sanitario)	kW	31,4/12,3
RENDIMIENTOS		
A la potencia nominal (60/80°C)	%	93,6
Al 30% de la potencia (ret. 30°C)	%	92,7
PRESTACIONES		
Temperatura máx./mín. calefacción	°C	82/35
Temperatura máx./mín. sanitario	°C	60/40
PARTE ELÉCTRICA		
Tensión/Frecuencia de alimentación	V/Hz	230/50
Potencia eléctrica absorbida total	W	142
Grado de protección de la instalación eléctrica	IP	X5D
PESO Y DIMENSIONES		
Peso	Kg	32
Dimensiones (alto-ancho-fondo)	cm	77-44-31,5

Equipos de control y regulación

Código

Sensys, control remoto modulante
Sonda de ambiente modulante
Sonda externa
Kit multifunción EVO

3318585
3318586
3318588
3318636

Accesorios

Código

PLANTILLA
Plantilla metálica universal G07
Kit plantillas de cartón - plástico (5 unidades)

3318246
3318245

ACCESORIOS HIDRÁULICOS

Kit de conexiones

Kit válvula mezcladora solar

3318409
3024085

EVACUACIÓN DE HUMOS


**Kit evacuación Ø60/100 horizontal completo con codo de 90°,
prolongación de 0,75 m y terminal de pared**

3318001
3318008

Kit evacuación coaxial Ø60/100 vertical
Kit evacuación Ø 80/125 horizontal completo con codo de 90°,
prolongación de 1 m y terminal de pared
Kit evacuación coaxial Ø 80/125 vertical
Kit evacuación desdoblado Ø 80+80 horizontal completo

3318035
3318040
3318368

Curva de funcionamiento de la bomba

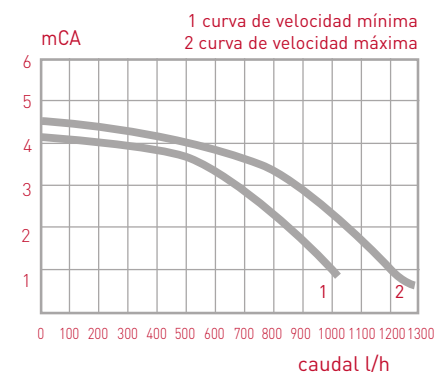

función auto
gran rendimiento
función confort
+15% ahorro
seguridad IPX5D



SENSYS



Sonda externa



Sonda modulante

